

# ARX 90C

## RODILLO ARTICULADO TÁNDEM

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f



### CUMPLE CON LAS NORMAS MÁS EXIGENTES

El rodillo mixto Ammann ARX 90C proporciona las ventajas de las apisonadoras vibratoras y neumáticas en una sola máquina mientras cumple con las normas de emisiones EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f. Sistema opcional ACE<sup>force</sup> ofrece una serie de ventajas, incluida la medición y documentación, evaluación de la rigidez del material, guiado de los operarios y documentación.

### PRODUCTIVIDAD

#### Frecuencias de vibración múltiples

Las distintas configuraciones vibratorias ajustan el resultado de compactación para un control de compactación aún más preciso y de mayor calidad

#### Articulación avanzada

Contacto permanente con la superficie y un amplio abanico de anchos de trabajo que maximizan la productividad

#### Personalización de la máquina

Las opciones convierten a la máquina en la opción perfecta para diversas obras y las distintas necesidades del cliente

### ERGONOMÍA

#### Monitor multifuncional

El monitor central está ubicado en frente del operador para un control óptimo de la máquina

#### Funciones inteligentes

Gracias a las funciones avanzadas integradas, el manejo de la máquina es más sencillo, intuitivo y seguro para el operador

#### Puesto del operador

Un puesto del operador organizado de forma intuitiva y totalmente ajustable tiene todos los controles al alcance

### APLICACIONES

- Áreas de compactación medias y grandes
- Construcción de transportes
- Carreteras municipales y urbanas
- Carreteras
- Pistas de aeropuerto
- Desarrollos residenciales
- Zonas industriales
- Centros urbanos

### FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

#### Compartimento motor accesible

El compartimento motor cuenta con puertas laterales de amplia abertura sin herramientas

#### Puntos de mantenimiento de fácil acceso

Todos los puntos de inspección y mantenimiento están adecuadamente situados para facilitar el acceso

#### Sistema de autodiagnóstico


El sistema de diagnóstico automatizado de a bordo identifica rápidamente problemas potenciales

GROSOR MÁXIMO DE LA CAPA COMPACTADA CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO ÓPTIMAS

	Arena / grava	Tierras mixtas	Limos	Arcilla	Estabilización	Asfalto
ARX 90C	0.3 m	0.2 m	-	-	0.15 m	0.12 m

# AMMANN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 APISONADORA DE ASFALTO ARX 90C  
 EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

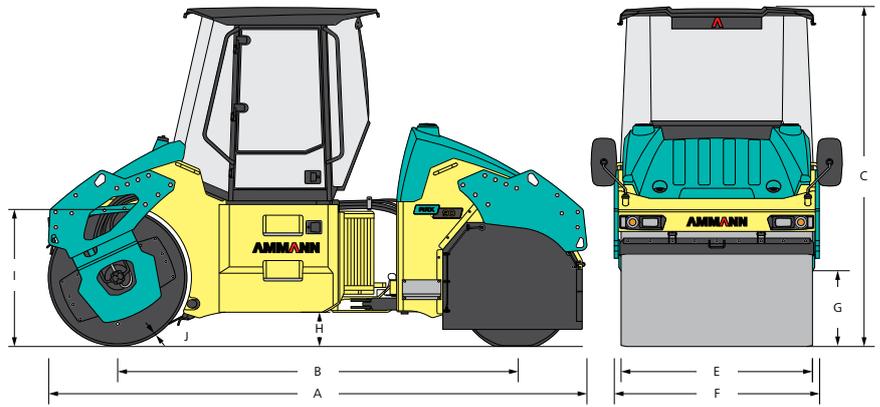

DIMENSIONES		
A	Longitud de la máquina	4720 mm
B	Base de ruedas	3500 mm
C	Altura de la máquina	3000 mm
E	Anchura del tambor	1680 mm
F	Anchura de la máquina	1800 mm
G	Lateral libre	780 mm
H	Altura libre	300 mm
I	Diámetro del tambor	1220 mm
J	Grosor del tambor	19 mm

PESO Y PROPIEDADES DE MARCHA	
Peso de funcionamiento	9570 kg
Peso máximo	11 040 kg
Carga lineal estática del tambor delantero	28.5 kg/cm
Velocidad máxima de transporte	10.5 km/h
Capacidad de escalada / sin vibraciones	25 % / 30 %
Radio de giro, interior (extremo)	5470 mm
Cambio de posición de los rodets	170 mm

MOTOR	
Fabricante	Deutz TCD3.6 L4
Potencia según ISO 14396	74.4 kW (100 HP)
Momento de torsión máximo	410/1600 Nm (ft lb)/rpm
Clase de emisiones	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
Post-tratamiento de los gases de salida	EGR+DOC+DPF+SCR

FUERZAS DE APISONAMIENTO	
Frecuencia I	38–42 Hz
Frecuencia II	45–54 Hz
Amplitud I	0.7 mm
Amplitud II	0.34 mm
Fuerza centrífuga I	47–68 kN
Fuerza centrífuga II	69–84 kN

VARIOS	
Frenos de trabajo	Hidroestát.
Frenos de aparcamiento	Con varios discos mecánicos
Frenos de emergencia	Con varios discos mecánicos
Capacidad del tanque del combustible	220 l
Deposito de agua	840 l
Tanque antiadhesivo	28 l
Dimensión de los neumáticos	11,00x20"16PR
Voltaje	24 V

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Conformidad CE
- Plataforma abierta ROPS/FOPS con techo de plástico
- Rociador de agua a presión con interruptor de intervalo, filtración de 3 etapas y 2 bombas
- Versión combi: Un tambor no dividido / 4 neumáticos en la parte trasera
- Versión Combi: Tracción delantera y trasera y vibración delantera
- Versión Combi: Incluido el rociado de emulsión y los faldones térmicos
- Junta de articulación bloqueable con oscilación y desplazamiento (modo cangrejo)
- Rascadores plegables
- 2 amplitudes / Múltiples frecuencias
- Puesto de mando con una palanca de accionamiento (RH)
- Asiento del conductor deslizable, giratorio y ajustable horizontalmente con reposabrazos
- Pantalla multifuncional para el control y la visión general de la máquina
- Columna de dirección ajustable
- Luces de carretera (faros, luces traseras, intermitentes, luces de freno)
- Preparado para la telemática
- Diagnóstico a bordo
- Puntos de vaciado centralizados

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Cabina con ROPS/FOPS
- Aire acondicionado
- Luces adicionales 360° LED
- Girofaro de advertencia
- Rodillo combinado - Tambor no dividido con HF
- Termómetro de infrarrojos
- Sistema de medición de la compactación ACE<sup>force</sup>
- Esparcidor de virutas Ammann
- Cortador de bordes
- Cámara de visión trasera
- Sistema telemático ServiceLink (3 años)
- GPS Q-Compaction
- Alarma de seguridad
- Aceite hidráulico biodegradable
- Color del cliente
- Láminas solares en los cristales