

TRITURADORA DE MANDÍBULAS SOBRE ORUGAS J12

ANACONDA®

A McLanahan Company

Especialistas en soluciones de ingeniería para los sectores del reciclaje y la manipulación de materiales



La gama de trituradoras de **mandíbulas** móviles sobre orugas Anaconda ha sido diseñada específicamente para aplicaciones en las que las exigencias más duras de la trituración primaria son de importancia imperativa, con su enorme potencia, fiabilidad y productividad.

La trituradora de mandíbulas **J12** es una máquina potente y agresiva con la capacidad acreditada que ofrece su cámara de mandíbulas de trituración universal de 1100 mm x 700 mm en una innovadora solución sobre orugas de Anaconda.

La **J12** utiliza un **sistema hidráulico** extremadamente potente y eficiente en términos de combustible que permite a la máquina ofrecer niveles de productividad excelentes en aplicaciones como el reciclaje, contratación y explotación de canteras. Sus dimensiones físicas, su reducido tiempo de montaje, controles fáciles de usar y facilidad de transporte convierten a la **J12** en la solución de trituración perfecta. Además, la capacidad de 400 tph de la **J12** es capaz de hacer un trabajo ligero en los escenarios más difíciles.



Sede:
Anaconda Equipment 'A McLanahan Company',
Ardboe Business Park,
Kilmascally Road,
Dungannon, Co. Tyrone
BT71 5BJ



Contacto:

Tel - +44 (0) 28 86737878
Fax - +44 (0) 28 867 36675
E-mail - sales@anacondaequipment.com

ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS

Características

- Cámara de mandíbulas de trituración universal (1100 mm x 700 mm)
- Configuración de palanca y tirante completamente hidráulica
- Accionamiento hidráulico directo (motor de 1340 CC)
- Rango CSS (50 mm - 190 mm)
- Rango de velocidad de las mandíbulas (250, 265-280 RPM)
- Placas en alero de la tolva plegables hidráulicamente
- Capacidad máxima de tolva de 6,5 m³
- Velocidad variable en los transportadores de descarga
- Separador magnético (descarga por los dos lados)
- Alimentador de bandeja vibratoria con precriba
- Cámara de mandíbulas intercambiable con cámara de impacto


Opciones de motor

- IPU Cummins, fase 5 (283 kW)

Peso

- 45.350 kg

DIMENSIONES OPERATIVAS Y DE TRANSPORTE

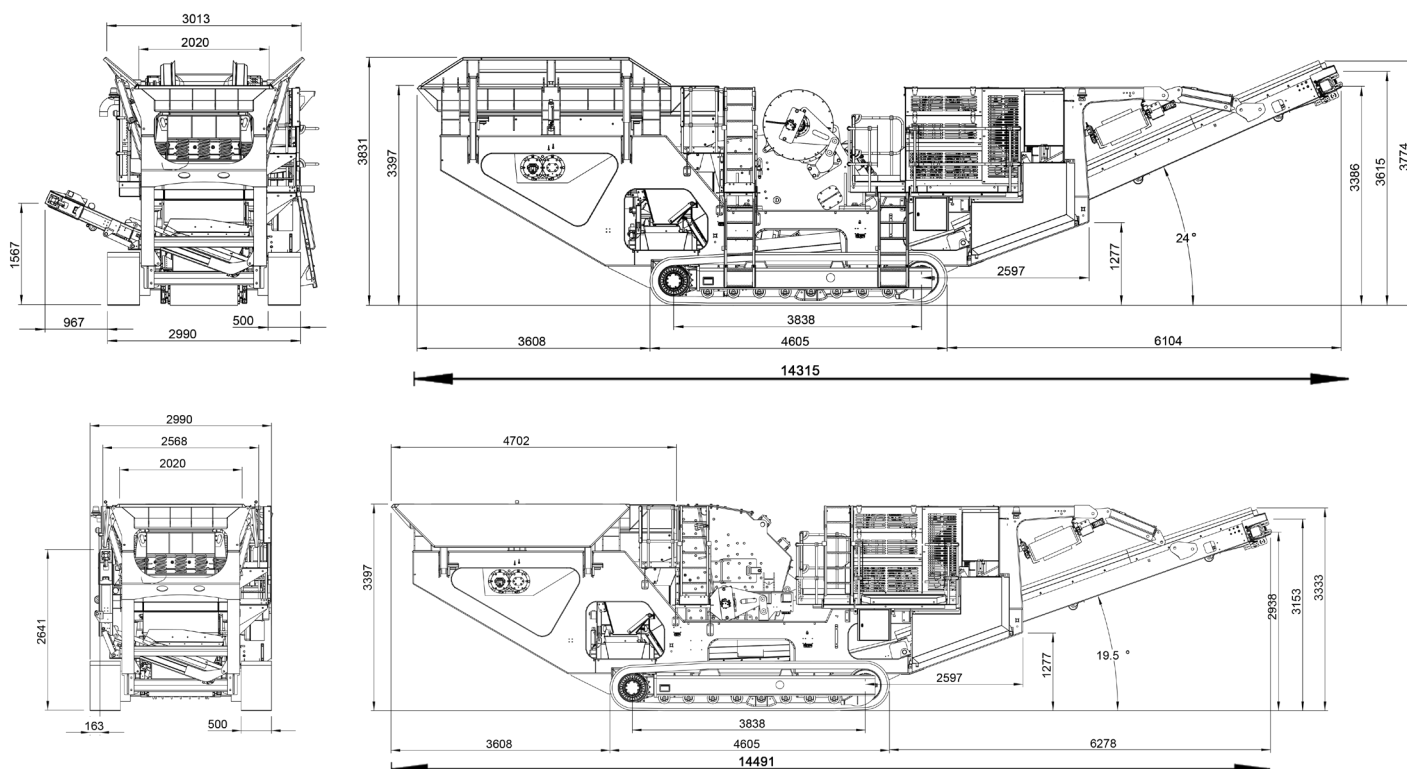

Anaconda vende y distribuye su cartera íntegra de productos a través de una red de distribuidores. Para encontrar su distribuidor más cercano, contacte con nosotros o visite nuestro sitio web.

Anaconda se reserva el derecho a realizar cambios de diseño sin reservas y sin notificación previa.

WWW.ANACONDAEQUIPMENT.COM

SÍGANOS EN NUESTROS CANALES DE REDES SOCIALES

