

Especialistas en soluciones de ingeniería para los sectores del reciclaje y la manipulación de materiales



La gama SR de cribadoras de acabado móviles sobre orugas Anaconda ha sido desarrollada específicamente para aplicaciones donde es de vital importancia la separación de materiales finos.

La SR410 es una máquina robusta con una alta tasa de productividad ya que puede cribar y apilar tres productos diferentes a un ritmo de 200 tph. Esta versátil cribadora de acabado, completamente equipada con una criba de dos pisos de 10 x 4, tolva de alimentación de 14', transportador principal y tres transportadores de apilado de plegado hidráulico, es capaz de enfrentarse a cualquier aplicación.

La SR410 se puede instalar y poner en servicio tan solo 20 minutos después de la entrega. La puesta en servicio está asistida con los controles hidráulicos para posicionar y guiar a todos los transportadores, la caja de cribado y las patas de soporte.

Anaconda mantiene en stock una gama completa de piezas de recambio como muestra de nuestro compromiso de proporcionar un servicio dedicado y resolutivo a todos nuestros clientes.



Sede:

Anaconda Equipment 'A McLanahan Company', Ardboe Business Park, Kilmascally Road, Dungannon, Co. Tyrone **BT71 5BJ**





Tel - +44 (0) 28 86737878 Fax - +44 (0) 28 867 36675 E-mail - sales@anacondaequipment.com



Especialistas en soluciones de ingeniería para los sectores del reciclaje y la manipulación de materiales

ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS

Características

- Caja de cribado de alta energía, 2 pisos, 3 m x 1,2 m
- Disposición de malla tensionada en extremos
- Capacidad de la tolva de 5,8 m³
- Ajuste del ángulo de la caja de cribado (28°-36°)
- Pasarelas a la caja de cribado para el mantenimiento y el cambio de malla
- Velocidad variable en el alimentador de cinta de 3 capas
- Placa distribuidora totalmente ajustable para un óptimo cribado
- Velocidad variable en todos los transportadores de apilamiento

Opciones de motor

- Fase 5, T.Deutz TD 2.9 L4 (50 kW)
- Fase 5, JCB DieselMAX (55 kW)
- Fase 5, CAT


Opciones


- Pisos de cribado (malla o alambre)
- Rejilla basculante remota
- Radiocontrol
- Cubiertas antipolvo
- Estabilizador
- Extensiones de tolva


Peso

- 15.500 kg

DIMENSIONES OPERATIVAS Y DE TRANSPORTE

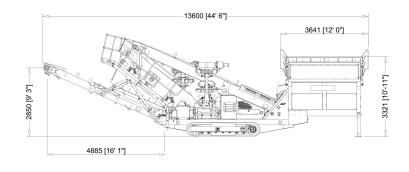



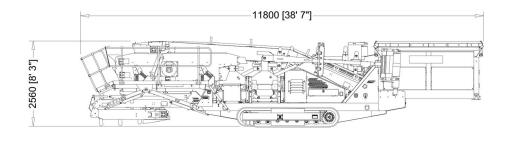



Anaconda vende y distribuye su cartera íntegra de productos a través de una red de distribuidores. Para encontrar su distribuidor más cercano, contacte con nosotros o visite nuestro sitio web.

Anaconda se reserva el derecho a realizar cambios de diseño sin reservas y sin notificación previa. Las estimaciones de tonelaje dependen de la fracción, tipo de material, tamaño y aplicación.

WWW.ANACONDAEQUIPMENT.COM



