




La gama **TD** de cribadoras de tromel móviles sobre orugas de Anaconda consta de cribadoras cilíndricas para servicio pesado que han sido desarrolladas específicamente para ofrecer resultados excepcionales en escenarios de prueba.

El **TD516R** es el modelo más pequeño de nuestra gama de cribadoras de tromel. Completamente equipado con un tambor de cribado de 5,15 m x 1,37 m. El **TD516R** también dispone de 2 transportadores de apilamiento, lo que supone que esta potente cribadora puede abordar cualquier aplicación que se le ponga por delante. Su adaptabilidad para gestionar tonelajes de hasta 150 tph demuestra que la **TD516R** es más que capaz.

El **TD516R** se puede distribuir a todo el mundo y se ha labrado gran prestigio en el mercado. La máquina es fácil de instalar, por lo que puede ponerse a trabajar a los 20 minutos de su entrega. La puesta en servicio está asistida con los controles hidráulicos para posicionar y guiar a todos los transportadores y al tambor.

Anaconda mantiene en stock una gama completa de piezas de recambio como muestra de nuestro compromiso de proporcionar un servicio dedicado y resolutivo a todos nuestros clientes.

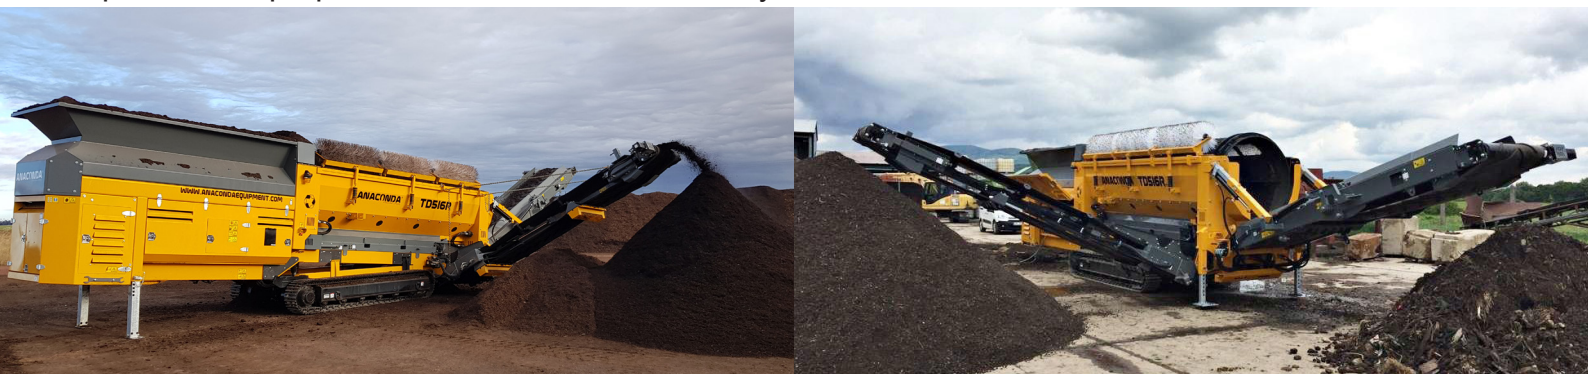

Sede:
Anaconda Equipment 'A McLanahan Company',
Ardboe Business Park,
Kilmascally Road,
Dungannon, Co. Tyrone
BT71 5BJ



Contacto:

Tel - +44 (0) 28 86737878
Fax - +44 (0) 28 867 36675
E-mail - sales@anacondaequipment.com

Especialistas en soluciones de ingeniería para los sectores del reciclaje y la manipulación de materiales

ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS

Características

- Instalación rápida y fácil (operativa a los 20 minutos de la entrega)
- Tambor de cribado de 5,15 m x 1,37 m
- Altas RPM del tambor para obtener los mejores resultados
- Sistema de tambor de accionamiento hacia delante y hacia atrás de 4 ruedas
- Velocidad variable en el tambor de cribado y en todos los transportadores
- Sistema de liberación y sustitución rápida del tambor
- Ángulo de criba del tambor ajustable (0°-4°)

Opciones de motor

- Fase 5, T.Deutz TD 2.9 L4 (50 kW)
- Fase 5, JCB DieselMAX (55 kW)
- Fase 5, CAT


Opciones

- Rejilla basculante remota
- Extensiones de tolva
- Radiocontrol
- Configuración flexible del tambor
- Placa sólida/malla de alambre tejida
- Chasis de ruedas

Peso

- 14.500 kg

DIMENSIONES OPERATIVAS Y DE TRANSPORTE

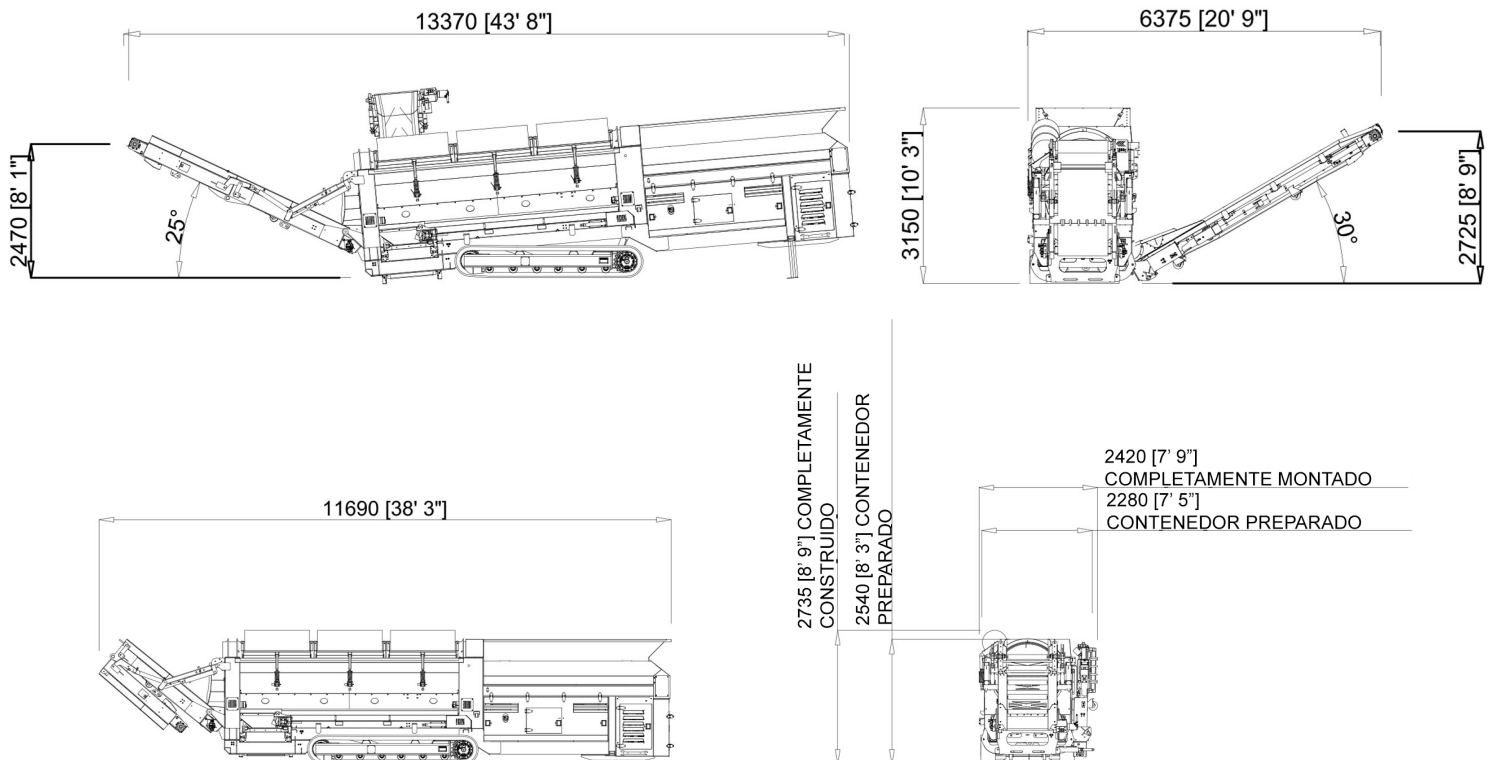

Anaconda vende y distribuye su cartera íntegra de productos a través de una red de distribuidores. Para encontrar su distribuidor más cercano, contacte con nosotros o visite nuestro sitio web.

Anaconda se reserva el derecho a realizar cambios de diseño sin reservas y sin notificación previa. Las estimaciones de tonelaje dependen de la fracción, tipo de material, tamaño y aplicación.

WWW.ANACONDAEQUIPMENT.COM

SÍGANOS EN NUESTROS CANALES DE REDES SOCIALES **f** **t** **You Tube** **in**